

STBF-BSPP VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO BIDIREZIONALI

BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES



POMELLO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINIUM HANDKNOB

POMELLO IN ALLUMINIO TORNITO
TURNED ALUMINIUM HANDKNOB




BSPP STBF140 - STBF380 - STBF120

BSPP STBF180 - STBF340 -
STBF100 - STBF114 - STBF112



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

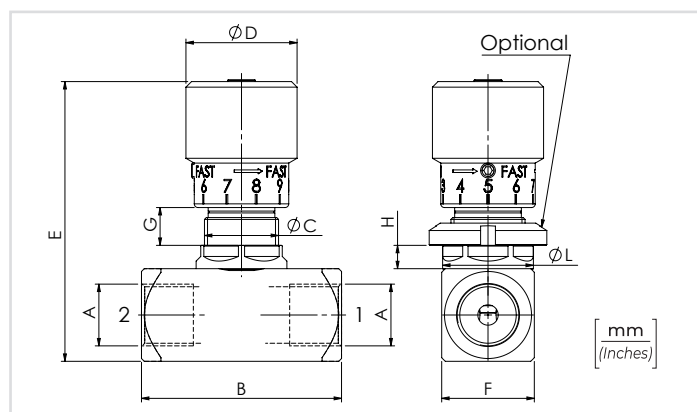

PERFORMANCES

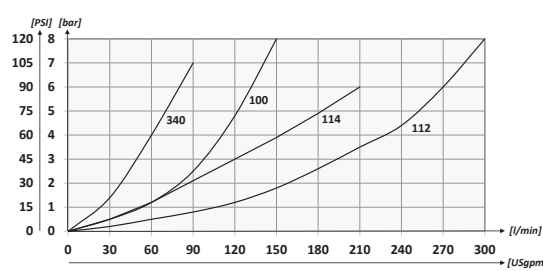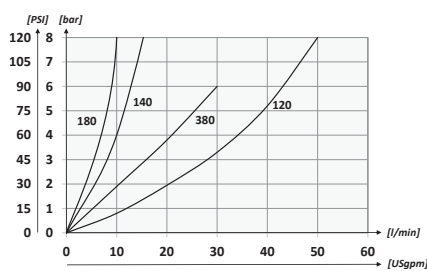

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	B	C	D	E	F	G	H	L	OPTIONAL TYPE	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lb)
STBF180	BSPP 1/8	10 (2.6)	400 (5800)	44 (1.73)	M15x1	20 (0.79)	60,5 (2.38)	20 (0.79)	8 (0.31)	5,5 (0.22)	19,5 (0.77)	84100031	0,16 (0.36)
STBF140	BSPP 1/4	15 (4)		54 (2.13)	M20x1	33 (1.30)	75 (2.95)	25 (0.98)	7,5 (0.30)	6 (0.24)	24,5 (0.96)	84100022	0,31 (0.68)
STBF380	BSPP 3/8	30 (7.9)		64 (2.52)	M25x1,5		81 (3.19)	30 (1.18)	9 (0.35)	7 (0.28)	29,5 (1.16)	84100023	0,28 (0.62)
STBF120	BSPP 1/2	50 (13.2)		81 (3.19)	M35x1,5	42 (1.65)	110 (4.33)	40 (1.57)	15,5 (0.61)	8 (0.31)	39,5 (1.56)	84100024	0,48 (1.06)
STBF340	BSPP 3/4	80 (21.1)		102 (4.01)	M45x1,5		115 (4.53)	45 (1.77)	13,5 (0.53)	10 (0.39)	50 (1.97)	84100030	1,13 (2.50)
STBF100	BSPP 1	150 (39.6)	350 (5075)	102 (4.01)	M45x1,5	53 (2.09)	137 (5.39)	55 (2.17)	13,5 (0.53)	10 (0.39)	50 (1.97)	84100030	1,50 (3.3)
STBF114	BSPP 1-1/4	200 (52.8)					147 (5.79)	65 (2.56)					2,37 (5.21)
STBF112	BSPP 1-1/2	300 (79.2)											3,17 (7)