




CABRESTANTES


900 kg

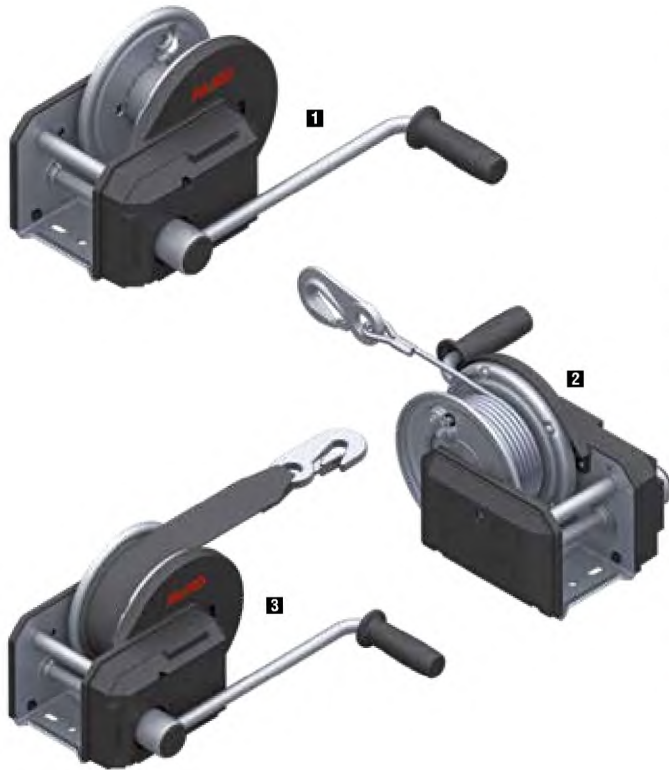

SAP: WINDE 901PLUS

Cabrestante con freno - modelo 901 PLUS

Carga de arrastre máx. vuelta de cable inferior	900 kg
Fuerza manual	190 N
Carga mínima	25 kg
Desmultiplicación	8,75 : 1
Elevación por cada giro de manivela	de 25 a 55 mm
Capacidad del tambor con cable de 7 mm Ø	17 m
Capacidad del tambor de la cinta para arrastre	10 m
 	- 39 unidades

Denominación	N.º de ref.	
1 sin cable/cinta	1730010	7,0 kg
2 con 12,5 m de cable montado para elevación	1730011	8,5 kg
2 con 17 m de cable montado para elevación	1732835	9,0 kg
3 con 10 m de cinta montada para arrastre	1730013	8,0 kg

Cabrestante PLUS 900 kg	Inclinación	Vuelta inferior del cable	Vuelta intermedia del cable	Vuelta superior del cable
Elevación vertical de cargas – (valores orientativos)	–	900 kg	600 kg	330 kg
Arrastre horizontal e inclinado de una carga no rodante (valores orientativos) Factor de fricción aprox. 0,5	10% (6°)	1.500 kg	1.000 kg	550 kg
	20% (11°)	1.300 kg	900 kg	500 kg
	30% (17°)	1.150 kg	800 kg	400 kg
Arrastre inclinado de una carga rodante – (valores orientativos)	10% (6°)	5.800 kg	3.900 kg	2.100 kg
	20% (11°)	3.600 kg	2.400 kg	1.300 kg
	30% (17°)	2.700 kg	1.800 kg	1.000 kg

