






BILANCIAMENTO, SEMPLICE EFFETTO, SERIE "NBA",
VERSIONE "CC"
PILOT ASSISTED, "CC" TYPE, SERIES "NBA" OVERCENTRE

Pag. 5.17.11

VBSO-SE-CC-NBA

05.43.31 - X - Y - Z

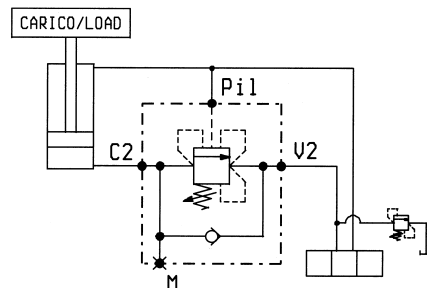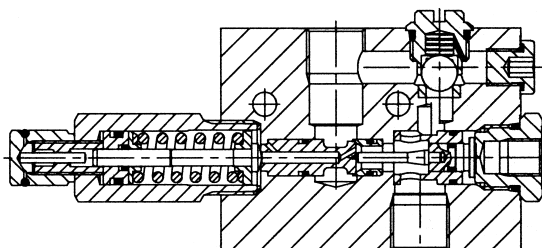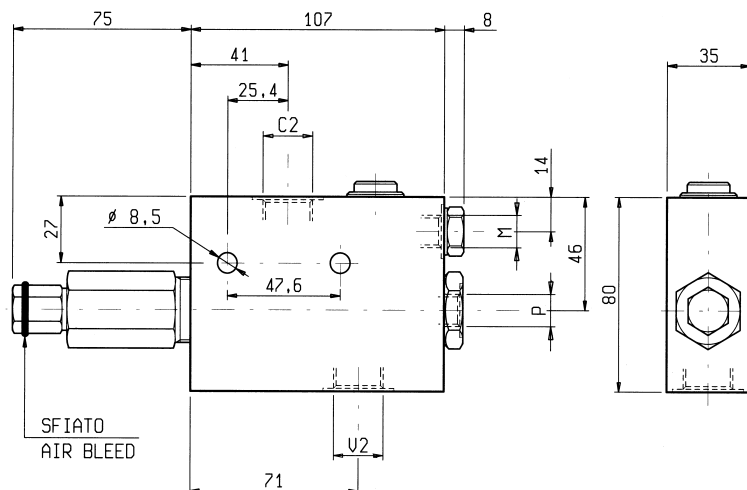

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Pressione max. 350 bar
Max. pressure

Portata max. 70 l/min
Flow max.

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore alla pressione indotta dal carico

Pressure setting: at least 1.3 times the load induced pressure

Peso 1.05 kg
Weight

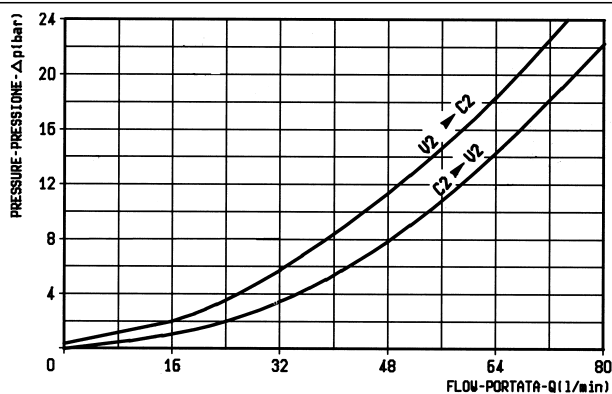

X

RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO

03

10.5 : 1

10

3 : 1

MOLLE / SPRINGS

Z	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (Q = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
20	60-210	68	200	03.51.01.152	verde green
35	100-350	105	350	03.51.01.142	giallo yellow

Y

ATTACCHI / PORT SIZE

	V2-C2	PIL-M
03	G 1/2	G 1/4